
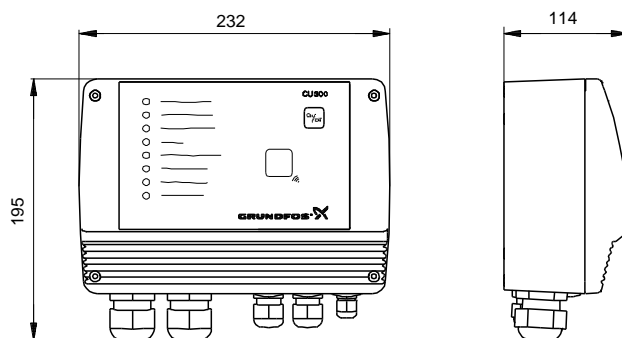


Pozíció	Darab	Leírás
	1	<p>CU 300</p>  <p>Megjegyzés! A berendezés fényképe különbözik.</p> <p>Cikkszám: 96422775 A CU 300 vezérlő egységet kifejezetten az SQE szivattyúkhöz fejlesztették ki.</p> <p>A CU 300 alkalmas:</p> <ul style="list-style-type: none">- a szivattyú vezérlésére az érzékelők jeleinek alapján.- az üzemi paraméterek beállítására- az üzemelés ellenőrzésére és vészjelzés kiadására. <p>A CU 300 a következő hibaüzeneteket jelzi ki:</p> <ul style="list-style-type: none">- nincs kapcsolat a szivattyúval- túlfeszültség- feszültséglehúzás- szárazonfutás- sebességcsökkenés- túlmelegedés- túlterhelés- érzékelő vészjel <p>A CU 300 a következő motorparaméterek érzékelésének alapján képes vészjelzés kiadására:</p> <ul style="list-style-type: none">- szárazonfutás.- kezdődő szivattyú/motor hiba.- a motorelektronika túlmelegedése- tápfeszültség hiba <p>A CU 300 tartalmaz egy hibajelző relékimenetet.</p> <p>A CU 300 alkalmas következő berendezésekkel történő kommunikációra:</p> <ul style="list-style-type: none">- R100 távvezérlő: infravörös távirányító egység, mely alkalmas a gyári beállítások megváltoztatására, a beállítások ellenőrzésére, az aktuális üzemi paraméterek lekérdezésére, pl. fordulatszám, üzemórák száma és energiafogyasztás.- külső érzékelők: pl. nyomás, áramlás, vízszint és konduktivitás mérők.- SSP 1 potenciométer: a szivattyú sebességének kézi változtatására. <p>Technikai: Minősítés az adattáblán: UL, CUL, JET, CISPR-14-tickmark, CE</p> <p>Szerkezeti anyagok: Anyag: PPO</p> <p>Telepítés: Megengedett hőmérséklettartomány: -30 .. 50 °C</p>

Pozíció	Darab	Leírás
		<p>Elektromos adatok:</p> <p>Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 100-240 V Névleges áramfelvétel: 12 A Védettségi osztály (IEC 34-5): IP55</p> <p>Egyéb:</p> <p>Nettó tömeg: 2 kg Nyelv: GB</p>

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	CU 300
Cikkszám::	96422775
EAN szám::	5700390369279
Ár:	Külön kérésre
Technikai:	
Min sítés az adattáblán:	UL, CUL, JET, CISPR-14-tickmark, CE
Szerkezeti anyagok:	
Anyag:	PPO
Telepítés:	
Megengedett h mérséklettartomány:	-30 .. 50 °C
Elektromos adatok:	
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 100-240 V
Névleges áramfelvétel:	12 A
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP55
Relé:	250 VAC / 8A / AC-1
Egyéb:	
Nettó tömeg:	2 kg
Nyelv:	GB





See Installation and Operating Instructions

Siehe Montage- und Betriebsanleitung

Voir Notice d'installation et d'entretien

Se monterings- og driftsinstruktion

96422775 CU 300 50 Hz

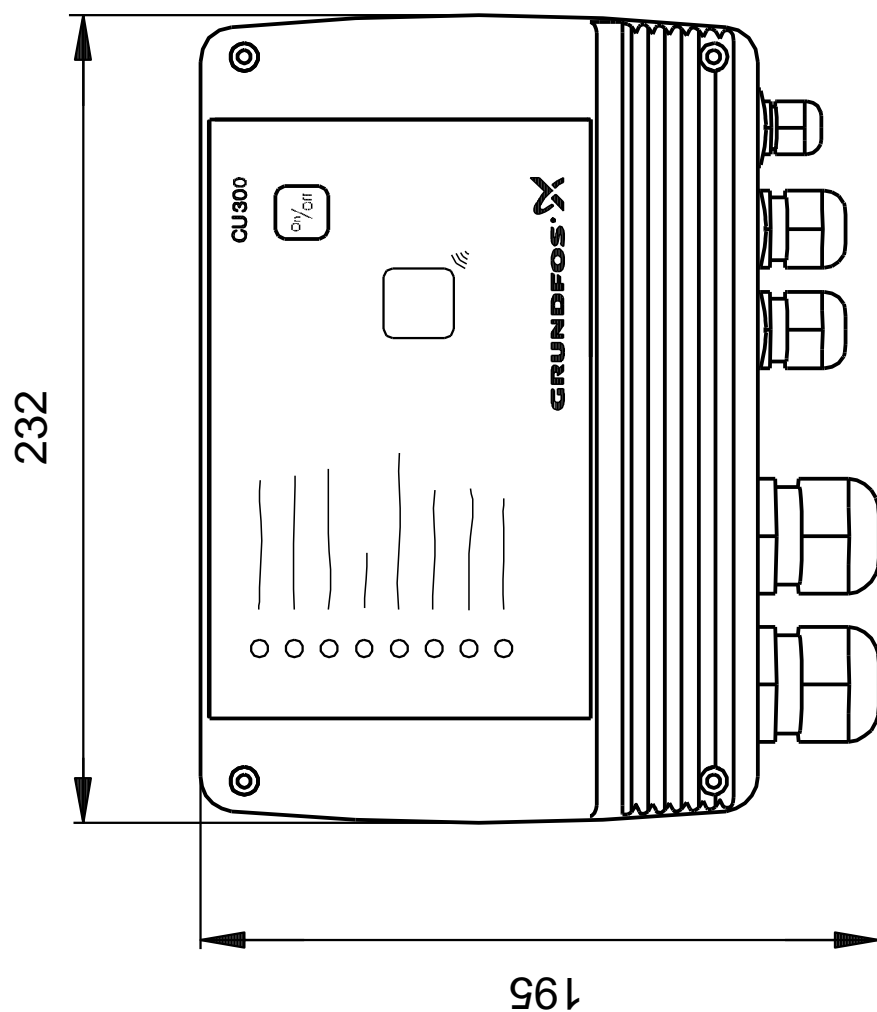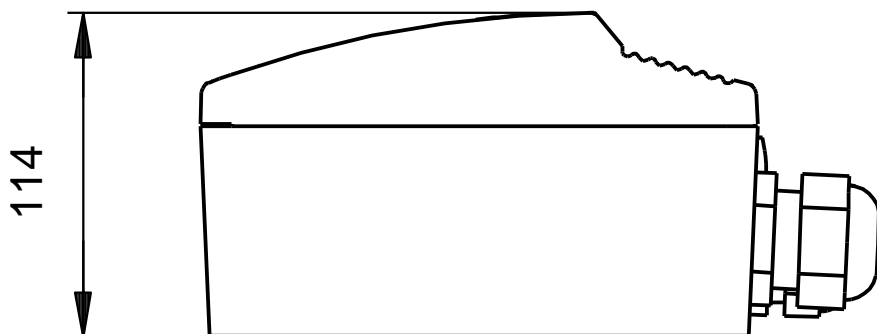

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

96422775 CU 300 50 Hz

See Installation and Operating Instructions

Siehe Montage- und Betriebsanleitung

Voir Notice d'installation et d'entretien

Se monterings- og driftsinstruktion

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.